


## دليل التركيب السريع

### نظرة عامة على الطباعة

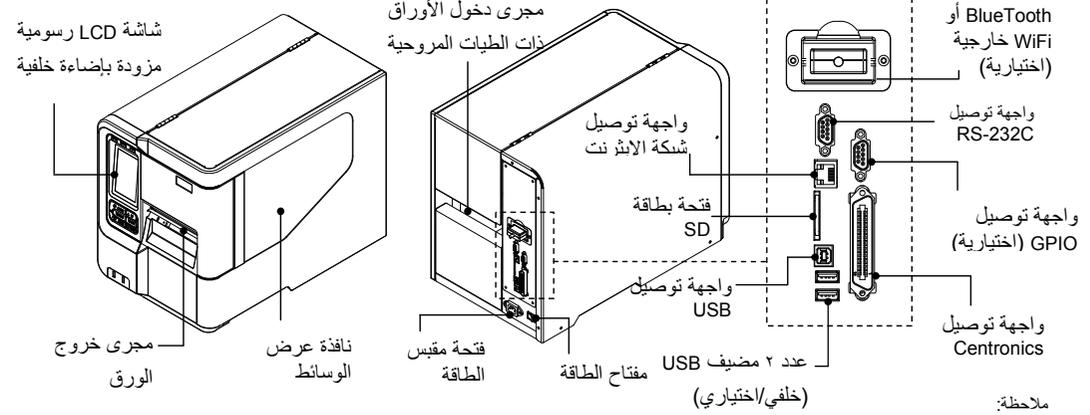



ملاحظة:

تستخدم صورة واجهة التوصيل في هذا الدليل للأغراض المرجعية والتوضيحية فقط. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج للاطلاع على واجهات التوصيل المتاحة.


### تحميل الشريط



### \* مسار تحميل الشريط

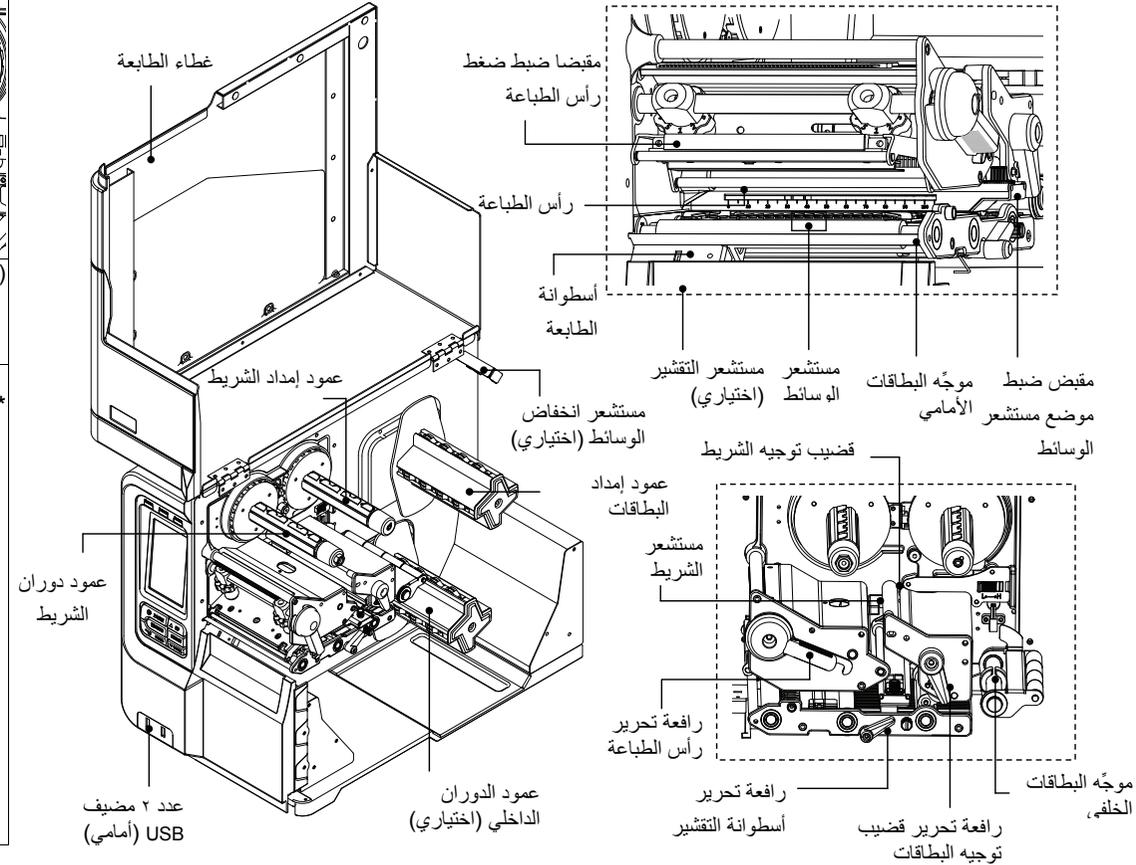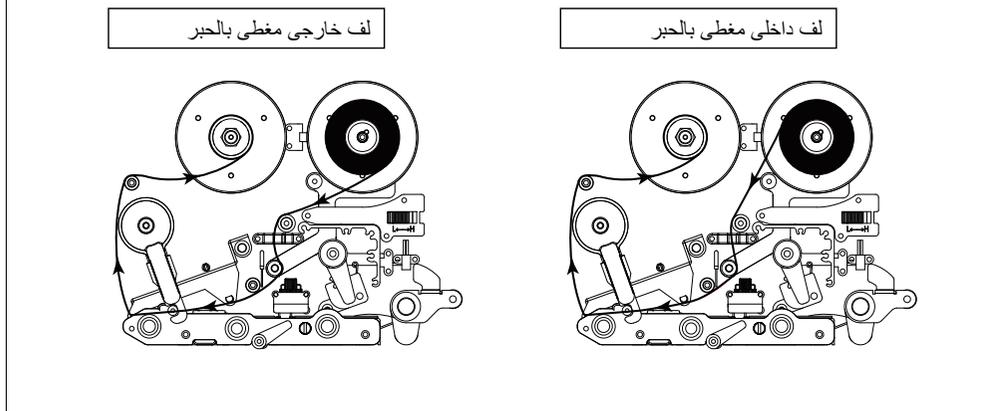

## لوحة التحكم



مؤشر بيان الحالة	الحالة	الشرح
POWER	مطفأ	إيقاف تشغيل الطباعة
	مضيء	تشغيل الطباعة
ON-LINE	مضيء	الطباعة في وضع الاستعداد
	وامض	الطباعة متوقفة مؤقتاً
ERROR	مطفأ	الطباعة قيد تنزيل البيانات
	مضيء	الطباعة في وضع الاستعداد
	وامض	حاملة خرطوشة الطباعة مفتوحة أو خطأ في الفاطع
	وامض	لا يوجد ورق أو تكسس الورق أو لا يوجد شريط

المفتاح	الوظيفة
PAUSE	إيقاف عملية الطباعة مؤقتاً أو استئنافها
MENU	١- الدخول إلى القائمة ٢- الخروج من القائمة أو إلغاء إعداد والعودة إلى القائمة السابقة
FEED UP	تقديم بطاقة واحدة الانتقال لأعلى بين عناصر القائمة
SELECT	دخول الخيار المحدد بالمؤشر أو تحديده
DOWN	الانتقال لأسفل بين عناصر القائمة

## معايرة مستشعر الوسائط

تستخدم هذه الأداة المساعدة في معايرة حساسية مستشعر الوسائط. ويتعين معايرة مستشعر الوسائط عند تغيير وسائط البطاقات أو بعد تهيئة الطباعة. يرجى اتباع الخطوات التالية لمعايرة مستشعر الوسائط.

## الطريقة الأولى: (باستخدام المفاتيح)

- ١- تأكد من صحة تركيب الشريط ووسائط البطاقات كما هو موضح أعلاه.
- ٢- اضغط على الزر "MENU" وعلى الزر "SELECT" لدخول القائمة الرئيسية.
- ٣- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد الخيار "Sensor" (المستشعر) واضغط على الزر "SELECT" للدخول في هذا الخيار.
- ٤- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد نوع المستشعر واضغط على الزر "SELECT" للدخول في قائمة إعدادات هذا الخيار.
- ٥- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد العنصر "Automatic" (تلقائي) واضغط على الزر "SELECT" لمعايرة مستشعر الوسائط المحدد تلقائياً.

## الطريقة الثانية: (باستخدام شاشة اللمس)

- ١- تأكد من صحة تركيب الشريط ووسائط البطاقات كما هو موضح أعلاه.
- ٢- انقر على أيقونة "Calibration" (المعايرة) للدخول في الخيار "Sensor" (المستشعر) وانقر على نوع المستشعر.
- ٣- انقر على العنصر "Automatic" (تلقائي) لمعايرة مستشعر الوسائط المحدد تلقائياً.

## تهيئة الطباعة

تستخدم وظيفة تهيئة الطباعة في إعادة إعدادات الطباعة إلى قيمها الافتراضية. يرجى اتباع الخطوات التالية لتهيئة الطباعة.

## الطريقة الأولى: (باستخدام المفاتيح)

- ١- اضغط على الزر "MENU" وعلى الزر "SELECT" لدخول القائمة الرئيسية.
- ٢- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد الخيار "Service" (الخدمة) واضغط على الزر "SELECT" للدخول في هذا الخيار.
- ٣- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد العنصر "تهيئة" واضغط على الزر "SELECT" لإعادة إعدادات الطباعة إلى قيمها الافتراضية.

## الطريقة الثانية: (باستخدام شاشة اللمس)

- ١- انقر على أيقونة "Menu" (القائمة) للدخول في القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة "٢/١" للدخول في الصفحة التالية.
- ٢- انقر على أيقونة "Service" (الخدمة) لدخول قائمة إعدادات هذا الخيار وانقر على العنصر "Initialization" (تهيئة) لإعادة الطباعة إلى قيمها الافتراضية.

## الاختبار الذاتي للطباعة

تستخدم مطبوعات الاختبار الذاتي للتحقق من وجود أي تلف في عناصر سخان رأس الطباعة وعرض عمليات التهيئة الحالية للطباعة. يرجى اتباع الخطوات التالية لإجراء الاختبار الذاتي للطباعة.

## الطريقة الأولى: (باستخدام المفاتيح)

- ١- تأكد من صحة تركيب الشريط ووسائط البطاقات كما هو موضح أعلاه.
- ٢- اضغط على الزر "MENU" وعلى الزر "SELECT" لدخول القائمة الرئيسية.
- ٣- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد الخيار "Diagnostic" (التشخيص) واضغط على الزر "SELECT" للدخول في قائمة إعدادات هذا الخيار.
- ٤- اضغط على الزر "UP" أو "DOWN" لتحديد العنصر "Print Config". (طباعة التهيئة) واضغط على الزر "SELECT" لطباعة صفحة الاختبار الذاتي.

## الطريقة الثانية: (باستخدام شاشة اللمس)

- ١- تأكد من صحة تركيب الشريط ووسائط البطاقات كما هو موضح أعلاه.
- ٢- انقر على أيقونة "Menu" (القائمة) للدخول في القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة "٢/١" للدخول في الصفحة التالية.
- ٣- انقر على أيقونة "Diagnostic" (التشخيص) لدخول قائمة إعدادات هذا الخيار وانقر على العنصر "Print Config". (طباعة التهيئة) لطباعة صفحة الاختبار الذاتي.

	(١) افتح غطاء الجانب الأيمن للطباعة. وضع بكرة الوسائط على عمود إمداد البطاقات.		(٢) اضغط على رافعة تحرير رأس الطباعة. افتح آلية رأس الطباعة، واضغط على رافعة تحرير قضيب توجيه البطاقات لتحميل الوسائط.
	(٣) اسحب الحافة الأمامية للبطاقة للأمام عبر قضيب توجيه الوسائط مروراً بمستشعر الوسائط، ثم ضع الحافة الأمامية على أسطوانة الطباعة.		(٤) اضبط موجة البطاقات الخلفي (الأخضر) بحيث يتلاءم مع عرض البطاقة.
	(٥) اضبط موجة البطاقات الأمامي (الأخضر) بحيث يتلاءم مع عرض البطاقة.		(٦) حرك مستشعر الوسائط من خلال ضبط مقبض ضبط موضع مستشعر الوسائط، وتأكد من وجود مستشعر الفراغات أو العلامات السوداء في موضع يمكن فيه مرور الفراغ أو العلامة السوداء عبره للاستشعار بها.
	(٧) أغلق رافعة تحرير رأس الطباعة ورافعة تحرير قضيب توجيه البطاقات.		(٨) عيّن نوع مستشعر الوسائط وعاير المستشعر المحدد. (يرجى الرجوع إلى "معايرة مستشعر الوسائط" في الصفحة المقابلة للاطلاع على كيفية معايرة المستشعر) ملاحظة: أعد معايرة مستشعرات الفراغات/العلامات السوداء عند تغيير الوسائط.

\* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطباعة وميزاتها، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المسجل على القرص المضغوط.

\* المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار.