



クイックインストールガイド

プリンタ概要

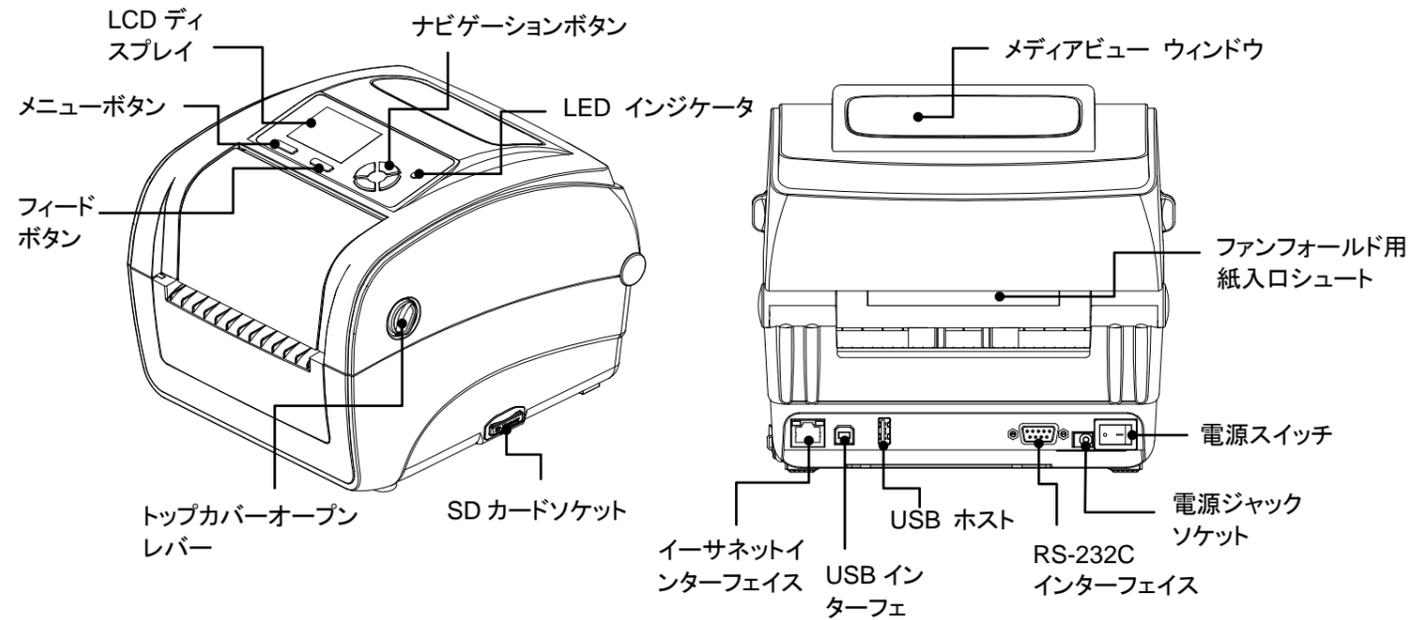


注記:


このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

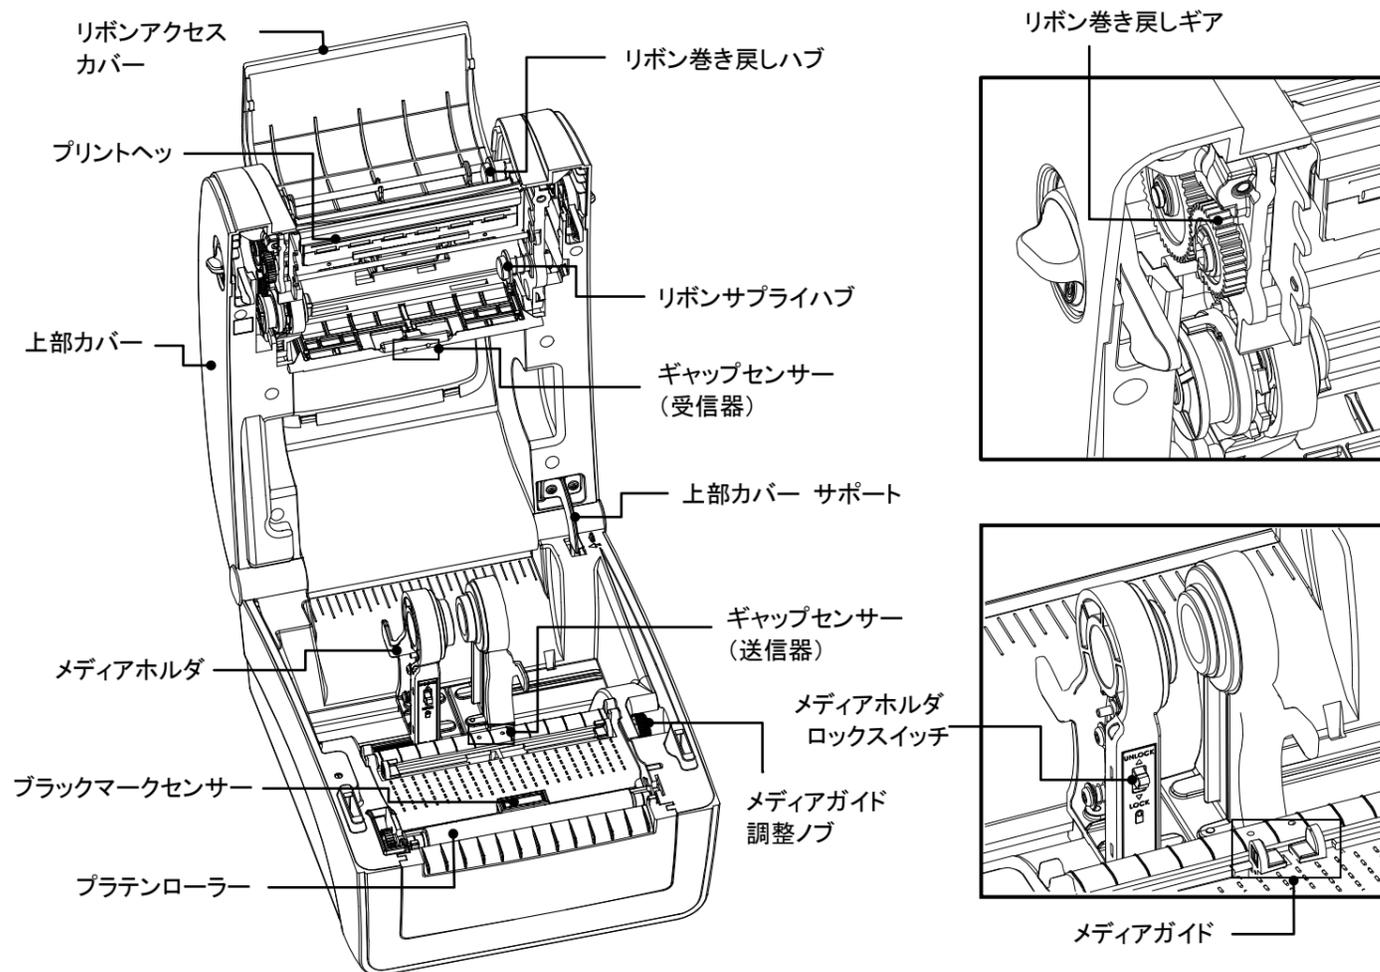

上部カバーを開く/閉じる

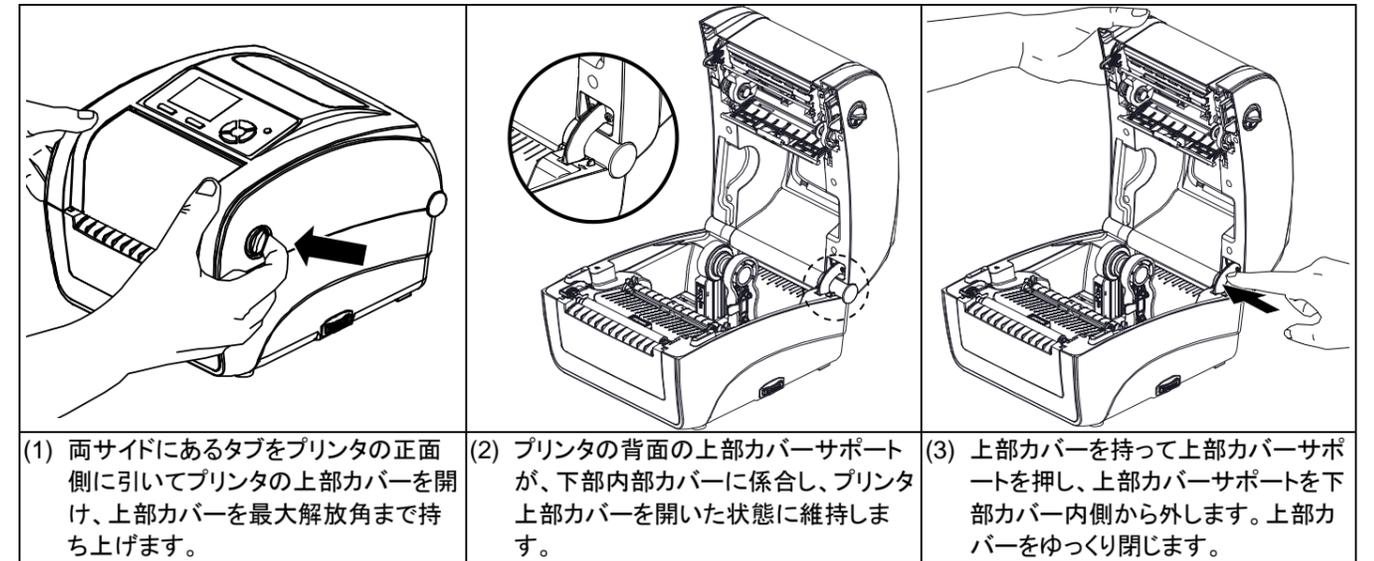

リボンの装着

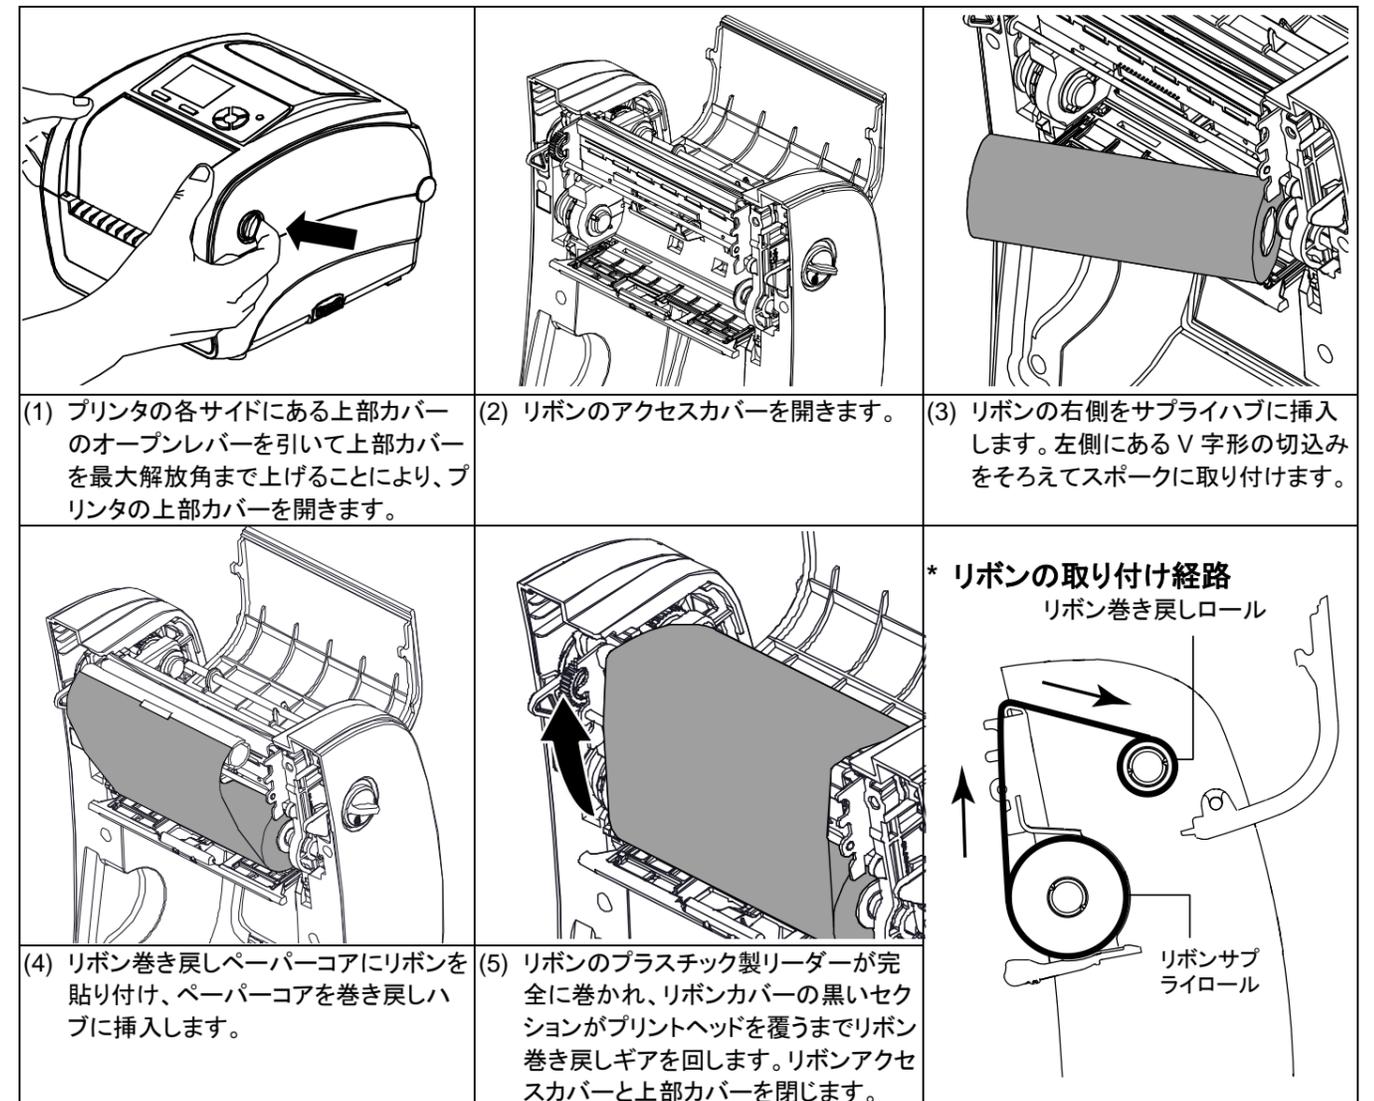

メディアの取り付け

(1) 両サイドにあるタブをプリンタの正面側に引いてプリンタの上部カバーを開け、上部カバーを最大解放角まで持ち上げます。

(2) メディアホルダを分離し、開いた状態に維持します。


(3) ロールをホルダの間に配置し、コア上でそれを閉じます。メディアホルダのロックスイッチを押し下げて、メディアホルダを固定します。

(4) 印刷面を上に向けた状態でペーパーをメディアガイドおよびメディアセンサーに通して置き、ラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。

(5) メディアガイドアジャスターノブを回して、ラベル幅がフィットするようにメディアガイドを動かします。

(6) 上部カバーサポートを取り外し、上部カバーをゆっくりと閉じます。

* メディアの取り付け経路

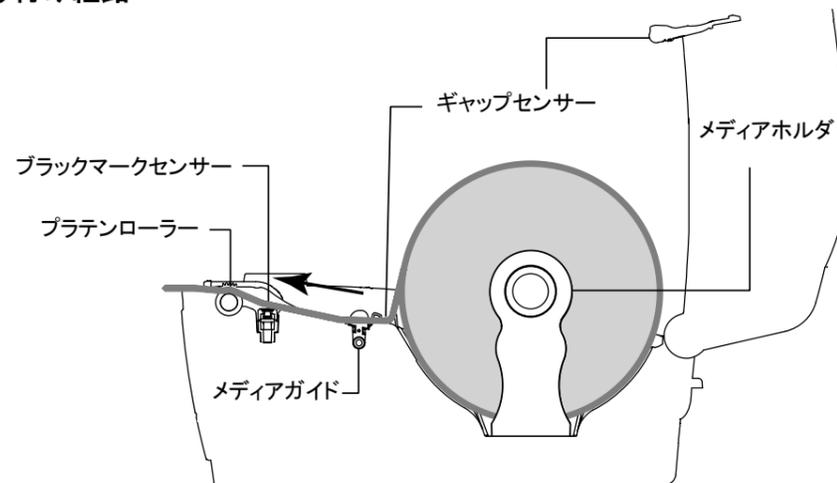

(7) 「Menu(メニュー)」ボタンまたは「Diagnostic Tool(診断ツール)」を使ってメディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。「Diagnostic tool(診断ツール)」をスタートし、→「Printer Configuration(プリンタ構成)」タブを選択して、→「Calibrate Sensor(センサーの校正)」ボタンをクリックします) 詳細については、診断ユーティリティクイックスタートガイドを参照してください。

注記:
メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを校正してください。

ボタン機能

- **フィードボタン**
 - ・ プリンタがレディモードになったら、1 枚のラベルを送ります
 - ・ 印刷処理を一時停止/再開します
 - ・ ボタンを押して、メニューからカーソルを置いてアイテムに入る/選択します
- **メニューボタン**
 - ・ メニューに入ります
 - ・ メニューを終了、あるいは設定をキャンセルし前のメニューに戻ります
- **ナビゲーションボタン**
 - ・ メニューリストをスクロールします

診断ツール

診断ユーティリティは、ユーザーがプリンタの設定や状態の検索、プリンタ設定の変更、グラフィックやフォント、ファームウェアのダウンロード、プリンタのビットマップフォントの作成、追加のコマンドのプリンタへの送信などを実行できるツールボックスです。この便利なツールを使うと、プリンタのステータスや設定を探ったり、プリンタのトラブルを解決することができます。

診断ツールの開始:

- (1) 診断ツールアイコンをダブルクリックすると、ソフトウェアが起動します。
- (2) 診断ユーティリティには 4 つの機能(プリンタ構成、ファイルマネージャー、ビットマップフォントマネージャー、コマンドツール)が含まれます。

Features tab (機能タブ)

Printer functions (プリンタ機能)

Printer Status (プリンタステータス)

Interface (インターフェイス)

Printer setup (プリンタ設定)

(3) プリンタ機能グループの詳細機能は以下のとおりです。

機能	説明
Calibrate Sensor (センサー校正)	Printer Setup(プリンタ設定)グループメディアセンサー欄に指定されたセンサーを校正します
Ethernet Setup (イーサネット設定)	IP アドレス、サブネットマスク、オンボードのイーサネット用ゲートウェイを設定します
RTC Setup (RTC 設定)	プリンタのリアルタイムクロックと PC を同期します
Factory Default (工場出荷時デフォルト)	プリンタを初期化し、設定を工場出荷時のデフォルト値に復元します
Reset Printer (プリンタリセット)	プリンタを再起動します
Print Test Page (テストページ印刷)	テストページを印刷します
Configuration Page (構成ページ)	プリンタ構成を印刷します
Dump Text (テキストダンプ)	プリンタダンプモードを起動します
Ignore AUTO.BAS (AUTO.BAS の無視)	ダウンロードされた AUTO.BAS プログラムを無視します
Exit Line Mode (ラインモード終了)	ラインモードを終了します
Password Setup (パスワード設定)	設定を保護するためにパスワードを設定します

* 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
* 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。